

YIKAMA HASLIĞI TEST CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Rakamlar yaklaşık olup, görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir.
Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif haklı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

Yıkama Haslığı Test Cihazı boya ve baskılı tekstil ürünlerinin yıkama ve kuru temizleme haslık özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır.

8 ve 16 tüplü modelleri ile bir çok standar da uygun testler yapılabilir.

Dokunmatik panel ile farklı sıcaklık set değeri ve dönüş hızı girebilirsiniz.

Bu sayede istediğiniz standarda uygun bir şekilde sıcaklık ve dönüş hızını ayarlamanıza imkan sağlar.

Üzerinde bulunan gerçek zamanlı saat dilimi ile süreyi standarda uygun olarak girebilirsiniz.

Cihaz istenilen sıcaklığa ulaştığında istenirse otomatik olarak süre başlatılabilir veya kullanıcı manuel olarak süreyi başlatabilir.,

Sıcaklık artış değeri 1.5°C/dk

Standartlar

AATCC TM 61, 86, 132, 151, 190, DS 026

FTMS 191A - 5506, 5509, 5600, 5605, 5610, 5614, 5620, 5621, 5622

GB/T 3921, 5711, ISO 105 - C06, C08, C09, C10, C12, D01, E03, E12, X05

ISO 11643, JIS L 0844, 0860


M&S C4A, C5, C10A, C12A, C22, C37, C49A, P3B

NEXT TM 2, 2A, 3, 3A, 5

WOOLMARK TM 177, 193, 240, 241, 250, 294, 300



WASHING FASTNESS TESTER

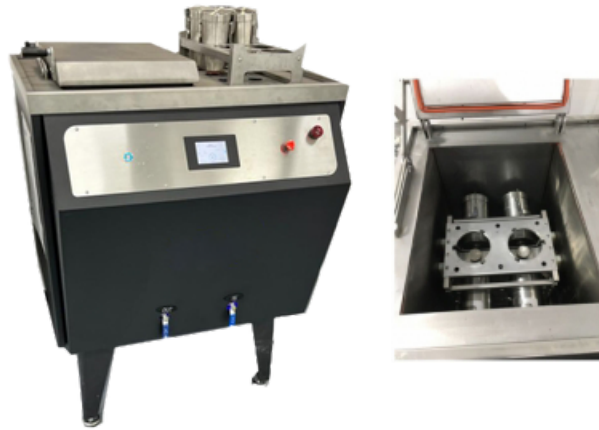

Figures are approximate. Images and figures are subject to change without notice.
Product images and technical features are copyrighted. They cannot be used without permission.

Washing Fastness Tester is used to determine the washing and dry cleaning fastness properties of dyed and printed textile products.

With the 8 and 16 tube models, tests can be made in accordance with many standards.

You can enter different temperature set value and rotation speed with the touch panel.

In this way, it allows you to adjust the temperature and rotation speed in accordance with the standard you want.

You can enter the time in accordance with the standard with the real-time time zone on it.

When the device reaches the desired temperature, the time can be started automatically if desired or the user can start the time manually.,

Temperature rise value 1.5°C/min

Standards

AATCC TM 61, 86, 132, 151, 190, DS 026

FTMS 191A – 5506, 5509, 5600, 5605, 5610, 5614, 5620, 5621, 5622

GB/T 3921, 5711, ISO 105 - C06, C08, C09, C10, C12, D01, E03, E12, X05

ISO 11643, JIS L 0844, 0860

M&S C4A, C5, C10A, C12A, C22, C37, C49A, P3B

NEXT TM 2, 2A, 3, 3A, 5

WOOLMARK TM 177, 193, 240, 241, 250, 294, 300

